



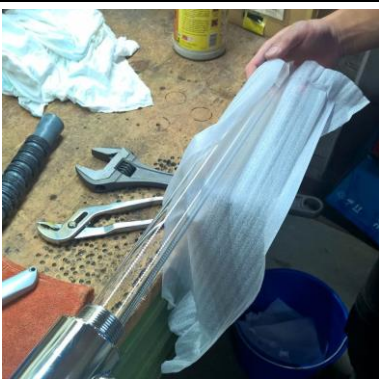





Werkinstructie Quartsbuis vervangen/reinigen min. 1 x per jaar

	Instructietekst	Illustraties
	<p>Oude Quartsbuis demonteren</p> <p>1. Draai de watertoevoer dicht. Haal de druk eraf.</p> <p>Demonteer de oude Quartsbuis. Draai daarvoor de twee blauwe Quartshouders 1 en 2 los (linksom draaien). Eerst de ene kant en dan de andere kant.</p> <p>Bij gebruik van een tang, voorzichtig draaien, en niet te hard knijpen in de blauwe dop.</p> <p>Nu ziet u bij 1 en 2 de glazen Quartsbuis uitsteken uit het RVS-huis. De buis wordt nog op zijn plek gehouden door aan elke kant een rubber.</p>	 
	<p>2. Haal voorzichtig aan één kant het rubber van de Quartsbuis. Verwijder vervolgens het rubber aan andere kant.</p> <p>Let op nu loopt het resterende water uit het RVS-huis.</p>	
	<p>3. Schuif de Quartsbuis heel voorzichtig uit het RVS-huis. Doe dit zonder te stoten!</p> <p>Maak vervolgens de Quartsbuis schoon met schoonmaakazijn of bij ernstige vervuiling vervang deze voor een nieuwe. Vervang ook altijd de rubbers.</p> <p>Belangrijk: Als de Quartsbuis vervuild is verliest het systeem voor een groot deel zijn afdodende werking. Zelfs bij een blaam op het glas is er al verlies op afdoden. Zorg ervoor dat de buis goed schoon is zodat het UV-licht niet afgebogen wordt en optimaal zijn werk kan doen.</p> <p>Aanbeveling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervang de Quartsbuis minimaal eens per 5 jaar. - Reinig de Quartsbuis minimaal eens per jaar. - Zorg ervoor dat u een reserve Quartsbuis en rubbers op voorraad heeft voordat u begint. 	

Werkinstructie Quartsbuis vervangen/reinigen min. 1 x per jaar

(Nieuwe) Quartsbuis plaatsen	
<p>4. Schuif de glazen Quartsbuis heel voorzichtig en zonder te stoten in het RVS-huis. Raak de Quartsbuis daarbij niet aan met de handen.</p>	
<p>5. Doe ruimschoots vaseline op de bijbehorende rubbers en smeer dit gelijkmatig uit over het rubber. Schuif daarna één rubber aan één kant over de Quartsbuis.</p>	
<p>6. Zorg ervoor dat de Quartsbuis aan beide zijden van het RVS-huis evenveel uitsteekt. Plaats daarna ook het rubber aan de andere kant zodat de rubbers tegen het RVS-huis aan zitten.</p>	
<p>7. Draai de blauwe Quartshouders tegelijk op het schroefdraad van de RVS pijp zodat de Quartsbuis niet verschuift.</p> <p>Draai ze met de hand stevig aan. Niet te strak want dan knapt het glas (zie de volgende stap).</p>	
<p>8. Kijk in het glas van de Quartsbuis of de rubbers plat gedrukt zijn tussen de Quarts houder en het RVS-huis. Als dat het geval is, is de het geheel waterdicht.</p> <p>Na plaatsen, draai de watertoevoer voorzichtig open. Mocht het niet waterdicht zijn gemonteerd dan heeft u niet al te veel wateroverlast.</p> <p>Test of het geheel waterdicht is en plaats daarna de UV-lamp.</p>	